

SYGNALIZATOR
AKUSTYCZNY
SA-A2




Dane techniczne:

Typ sygnalizatora	akustyczny
Napięcie zasilania	16-32,5 V DC
Pobór prądu przy napięciu zasilającym 24 V DC	<20 mA
Pobór mocy	<0,48 W
Natężenie dźwięku w odległości 1 m@24 V DC	>100 dB
Rodzaj środowiska pracy	Typ A
Zakres temperatury pracy	od -10°C do +55°C
Stopień ochrony zapewniony przez obudowę	IP33
Masa	~200 g
Wymiary	Ø115 x 62 mm

Korzyści:

- Przeznaczenie do sygnalizacji akustycznej w systemach automatyki przemysłowej.
- Funkcja stopniowego zwiększania natężenia dźwięku, zapobiegająca efektowi zaskoczenia w sytuacjach ciszy.
- Umożliwia tworzenie sieci sygnalizatorów pracujących synchronicznie.
- Bardzo niski pobór prądu (<20 mA@24 V DC) przy znacznym natężeniu generowanego sygnału akustycznego (>100 dB@1 m).
- Regulacja natężenia dźwięku.
- 4 wzory dźwięku.

Schemat podłączenia:

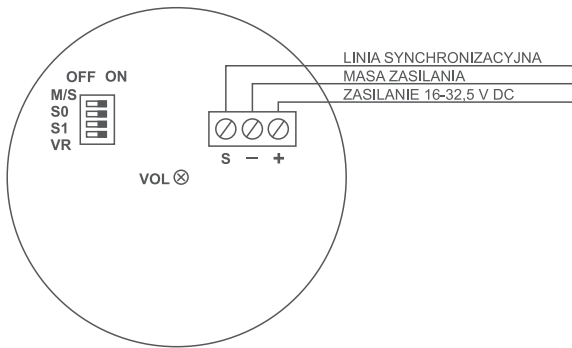

VR	ON - Opcja włączona	OFF - Opcja wyłączona
M/S	ON - Tryb master	OFF - Tryb slave

Nr pozycji	Nazwa	Funkcja
1	M/S	Wybór trybu pracy master / slave
2	S0	Wybór wzoru dźwięku
3	S1	Wybór wzoru dźwięku
4	VR	Włączenie (ON) / wyłączenie (OFF) opcji stopniowego narastania głośności

S0	S1	Wzór dźwięku
OFF	OFF	DIN 33 404
OFF	ON	Sygnał policji
ON	OFF	ISO 8201
ON	ON	Sygnał straży pożarnej